









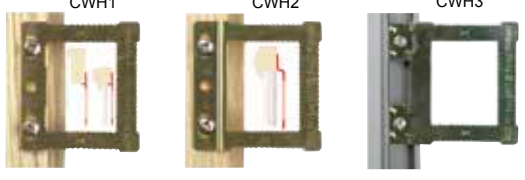
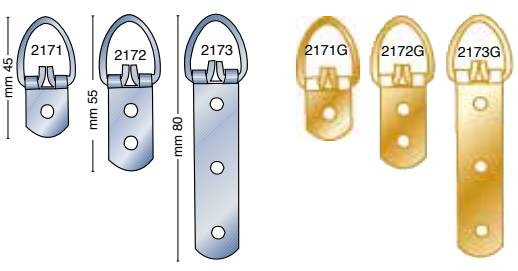




ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	Packing	PREIS pro Pack.	Skonto		CODE		
				St.	%			
	Bilderösen für weiches Material. Direktanbringung auf Polystyrol, Wellpappe und anderem leichten Material. Die vier Spitzen werden in die Pappe gedrückt, indem man den Haken nach oben zieht.	200 1.000	16,00 55,00	5 5	10% 10%	KW1D KW1		
	Bilderaufhänger für hartes Material: Pappe, Hartfaser, Sperrholz, MDF usw. Die zwei runden Löcher sind mit Spitzen versehen.	200 1.000	22,00 88,00	5 5	10% 10%	KW2D KW2		
	Aufhänger aus brüniertem Eisen, die am Rand der Pappe (bzw. eines anderen Materials als Rahmenrückseite) eingedrückt werden. Sie sind für Kartons mit Stärke 2-3 mm geeignet. Die kleine Nadel wird in der Mitte des gezackten Loches eingeführt.	200 1.000 10.000	9,40 36,00 240,00	5 5 5	8% 8% 8%	1427A 1427B 1427C		
	Vermessingte Zackenaufhänger mit Brücke. Werden mit Nägeln befestigt. Länge 56 mm. Durchmesser der Löcher 2 mm.	250	7,90	4 10 40	5% 8% 12%	A8D		
	Zweispitzige Brückenaufhänger aus verzinktem Eisen. Länge 25 mm. Höhe der Spitzen 10,5 mm.	500	14,20	5	8%	A11		
	Zackenaufhänger aus vermessingtem Eisen. Länge 43 mm.	100	5,70	5	8%	A12		
	Zackenaufhänger aus vermessingtem Eisen mit zwei Löchern. Sie sind gebogen, um im Rahmen befestigt zu werden. Auf diese Weise liegt die Verzahnung des Aufhängers näher an der Wand und erleichtert das Aufhängen des Rahmens. Länge mm 43.	100	6,00	5	8%	A13		
	Fixe Aufhänger aus vermessingtem Eisen mit Schlüssellochung. Sie können auch umgekehrt angebracht werden, damit sie hinter dem Rahmen versteckt bleiben.	mit Schlitz	200	13,50	5	8%	A3032	
		mit umgekehrtem Schlitz	200	13,50	5	8%	A2032	
	Haken aus gummiertem Leinen mit vernickeltem Dreieck. Sie werden vorzugsweise an der Rahmenrückwand und nicht am Holz angebracht. Für kleine und leichte Rahmen.	Durchm. 29 mm	200 1000	13,00 56,00	5 5	8% 8%	A221D A221	
		Durchm. 40 mm	100 500	7,40 36,00	5 5	8% 8%	A222C A222	
	Transparente, selbstklebende Aufhänger 40x30 mm. Der Vorteil besteht darin, dass sie ohne Nagel angebracht werden können. Ausschliesslich für sehr leichte Rahmen.	50	7,50	5	8%	A23		
	Selbstklebende Zinkplatte zum Aufhängen von schweren Spiegeln. Die Platte wird direkt am Spiegel befestigt. Wenn der Spiegel mehr als 6 kg schwer ist, sollte man zwei Platten verwenden. Abmessungen der Platte: 10 x10 cm.	1	2,00	5 20 50 100	10% 20% 25% 30%	PZ		
	Gezackte Aufhänger CWH, werden angebracht, wenn der Aufhänger nicht sichtbar sein soll. Sie werden vorzugsweise mit Schrauben am Rahmen befestigt. Sie sind in drei Versionen lieferbar:	CWH1: besonders geeignet für rahmenlose Keilrahmenbilder	50	7,60	5 20 pro Typ	8% 12%	CWH1	
		CWH2: geeignet für normale Rahmen	50	8,20			CWH2	
		CWH3 geeignet für Alu-Rahmen	50	13,30			CWH3	
	Schwerlast-Bilderösen aus Eisen.	verzinkt	1 Loch	100	11,30	5 20 pro Typ	8% 12%	2171
			2 Löcher	100	14,00			2172
			3 Löcher	50	12,00			2173
		vermessingt	1 Loch	100	12,60	5 20 pro Typ	8% 12%	2171G
			2 Löcher	100	15,50			2172G
			3 Löcher	50	12,60			2173G
	Rustikale Bilderaufhänger. Höhe 50 mm.	bronzen	10	7,50	5	8%	372V	
	Rustikale Bilderaufhänger. Länge 165 mm.	bronzen	10	8,00	5	8%	375	